

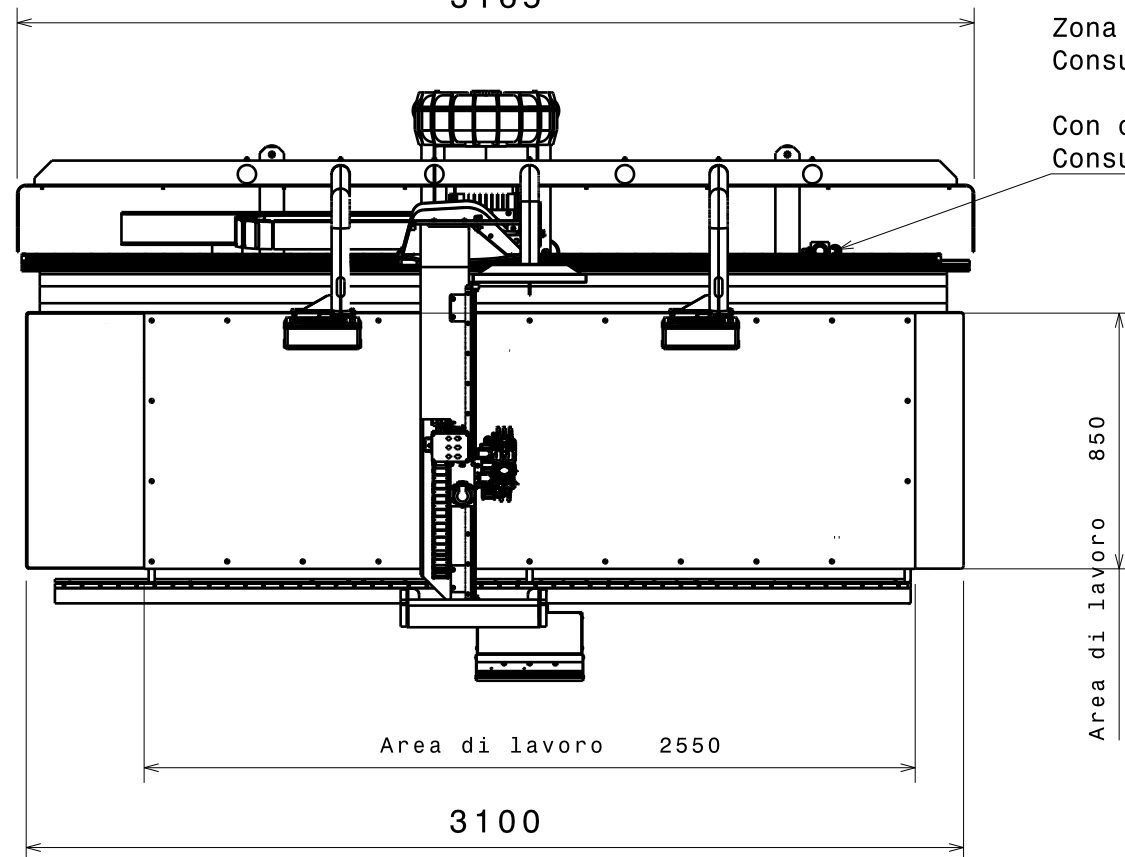


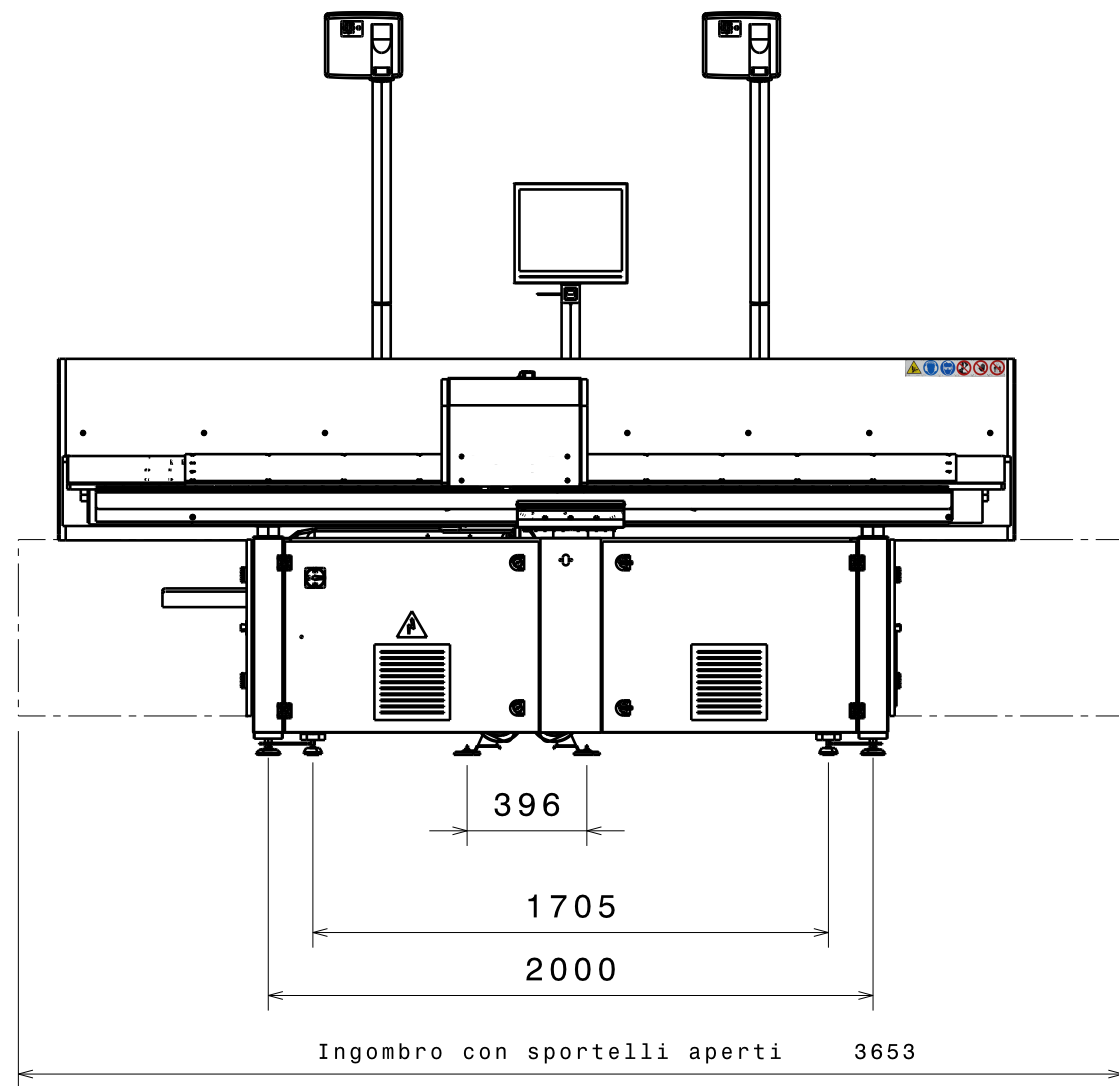

Zona attacco aria
Consumo 100Lt-min 7bar

Con optional mandrino pneumatico
Consumo 450Lt-min 9bar

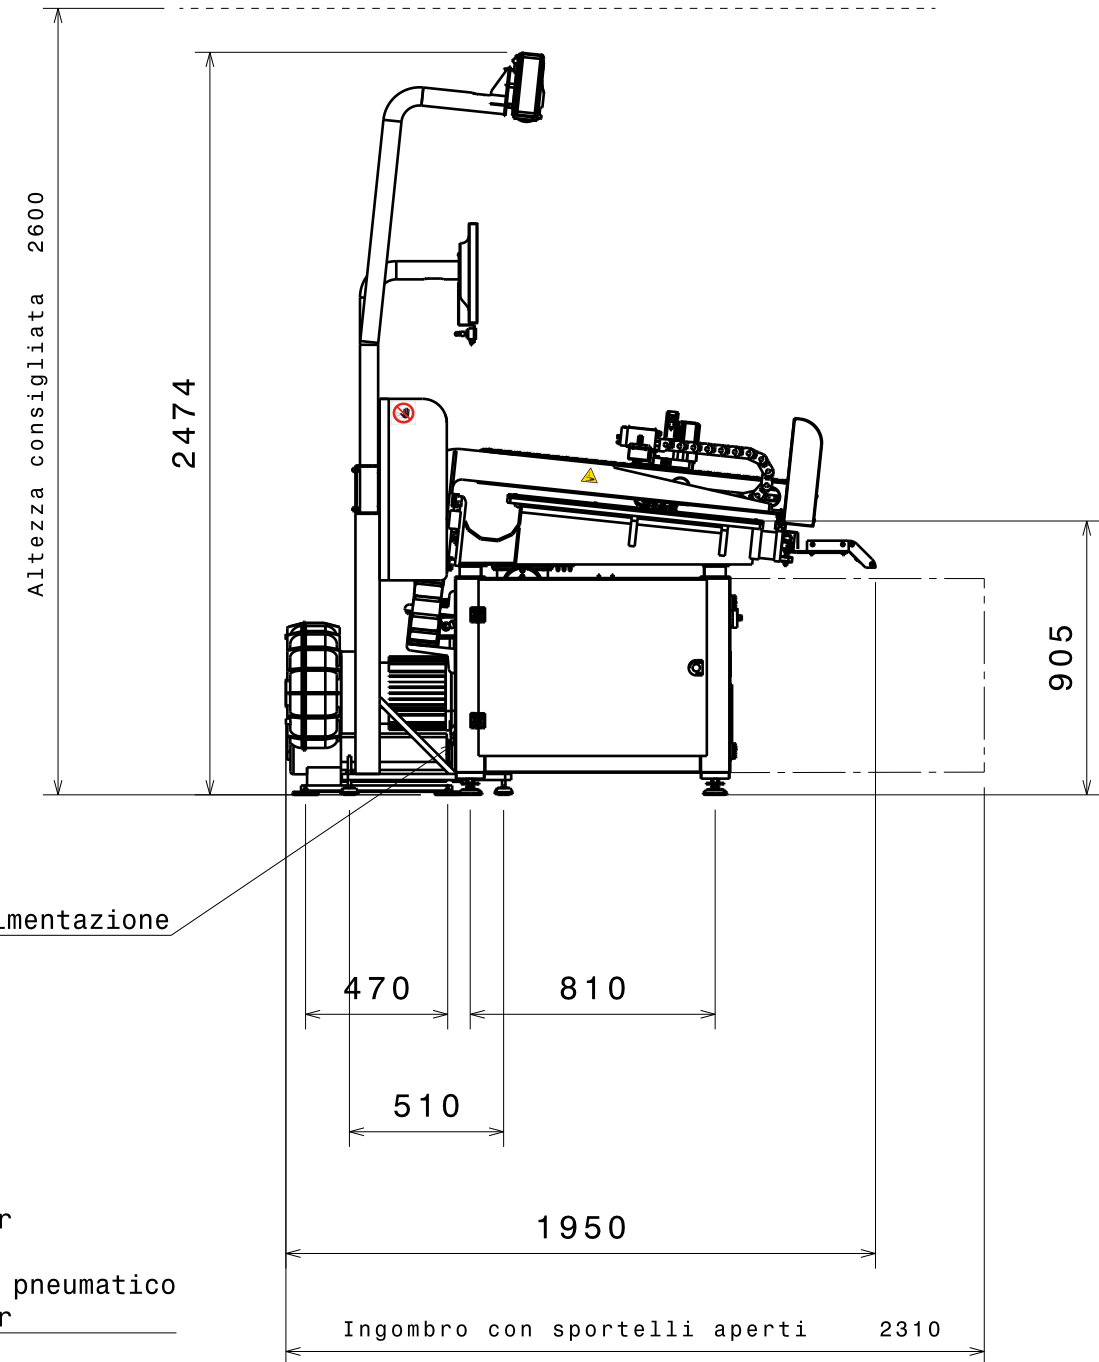

Peso con imballaggio completo 1200 Kg

NON MISURARE IN SCALA NEL DUBBIO CHIEDERE		D	-	-	-
Tolleranze generali di lavorazione		C	-	-	-
Quote lin. (Φ comp.) : sino a 18 $\pm$ 0.15		B	-	-	-
" " " > 18 a 80 $\pm$ 0.25		A	-	-	-
" " " > 80 $\pm$ 0.4		N.	Data	Oggetto modifica	Firma
Angoli < $\pm$ 0°30'					
Arrotondare o smussare gli spigoli non quotati con R=0.3 o smusso 0.3 a 45°					
$\nabla \nabla \nabla \nabla = \frac{0.2}{\sqrt{3}}$ $\nabla \nabla \nabla = \frac{0.3}{\sqrt{3}}$ $\nabla \nabla = \frac{3.2}{\sqrt{3}}$ $\nabla = \frac{12.5}{\sqrt{3}}$ $\sim = \frac{1}{\sqrt{3}}$					
Scala: 1:25		Data: 04/06/10		Denom. FC 888 M25	
Disegn. Galbiati		Mod. -		Stato -	
Visto		Quant. 1		Mater. -	
Area m ² -		Finit. Finit.		Scheda -	
Tratt.term. -		Durezza -		Dis. N° -	

Peso grezzo= 0,00 kg
Peso finito= 1060 kg