

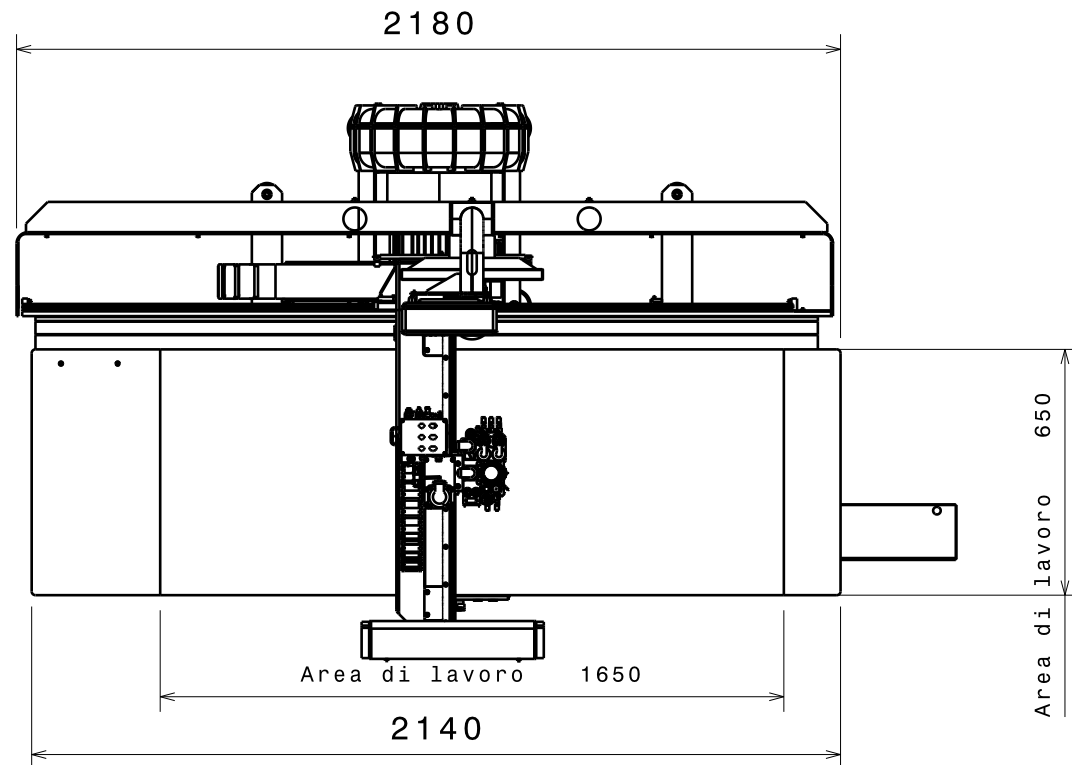


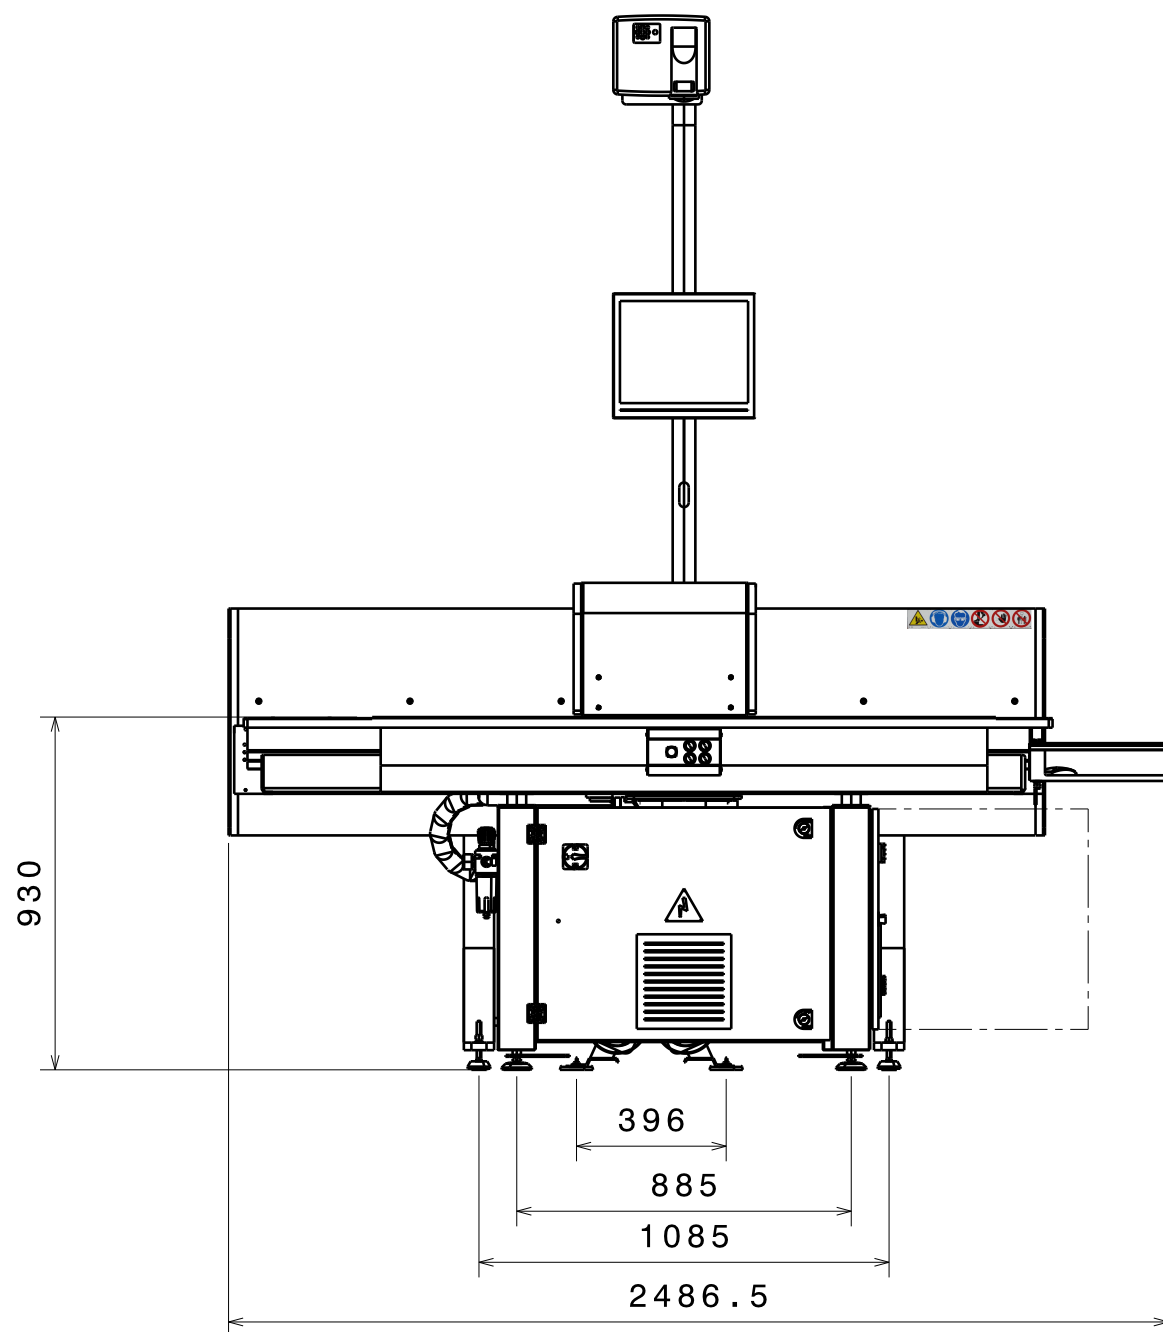

Zona attacco aria
Consumo 100Lt-min 7bar

Con optional mandrino pneumatico
Consumo 450Lt-min 9bar

Zona attacco alimentazione

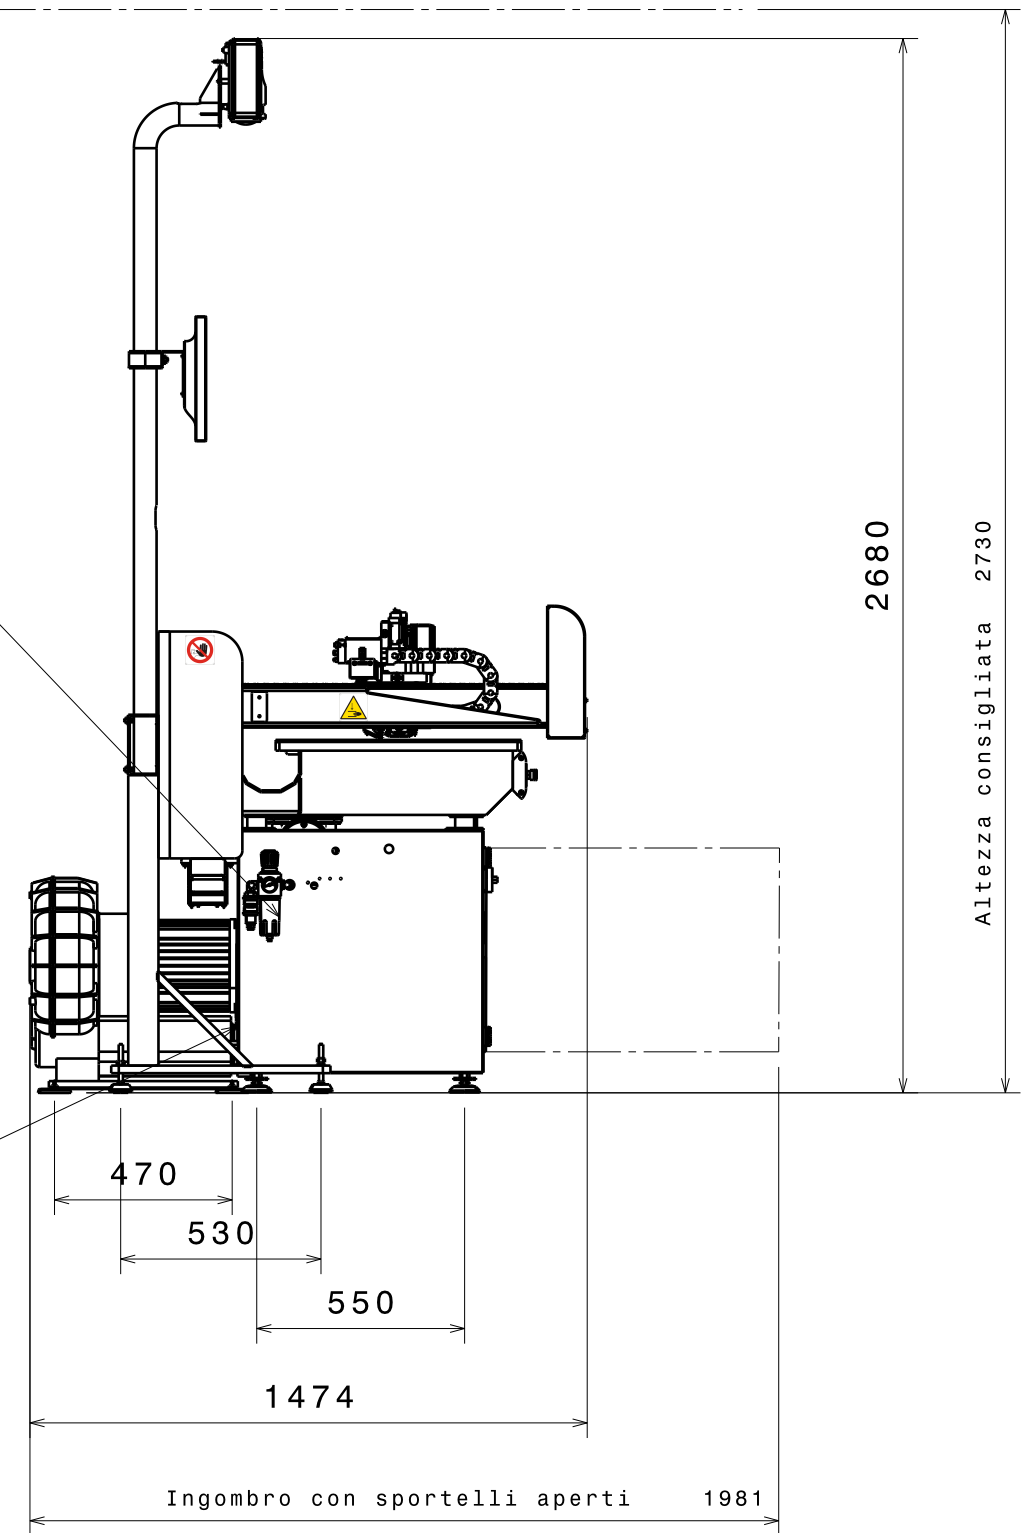

NON MISURARE IN SCALA NEL DUBBIO CHIEDERE		D	-	-	-
Tolleranze generali di lavorazione		C	-	-	-
Quote lin. (Φ comp.) : sino a 18 $\pm$ 0.15		B	-	-	-
" " " > 18 a 80 $\pm$ 0.25		A	-	-	-
" " " > 80 $\pm$ 0.4		N.	Data	Oggetto modifica	Firma
Angoli < $\pm$ 0°30'					
Arrotondare o smussare gli spigoli non quotati con R=0.3 o smusso 0.3 a 45°					
Scala: 1:20		Data: 07/06/10		Denom. FC 888	
Disegn. Galbiati		Mod. FC		Stato -	
Visto		Quant. 1		Mater. -	
Area m ² -		Finit. -		Schema *	
Tratt.term. -		Durezza -		Dis. N° -	